

XSOL-X 比 XSOL 展示更全面的足部三维扫描数据

便携、运行稳定、三维激光快速扫描真实彩色纹理


自动抓取、足弓指数、实时测量、分析报告

适用于足科诊所及零售商店，为定制鞋及矫形鞋垫提供数据支持

XSOL-X 扫描仪 vs USOL-X 扫描仪：更小/更轻/更快/更便携



XSOL-X vs USOL-X

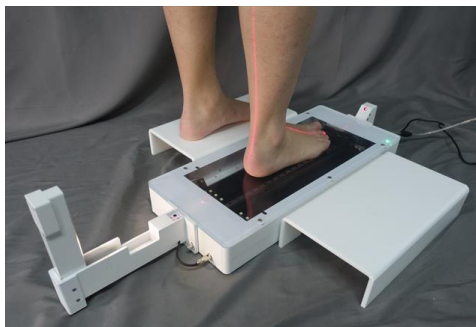

XSOL-X 地面配置







XSOL-X 地面配置



XSOL-X 垂直配置

XSOL 软件 vs USOL 软件：基于 USOL 软件，优于 USOL 软件（采用相同文件格式）

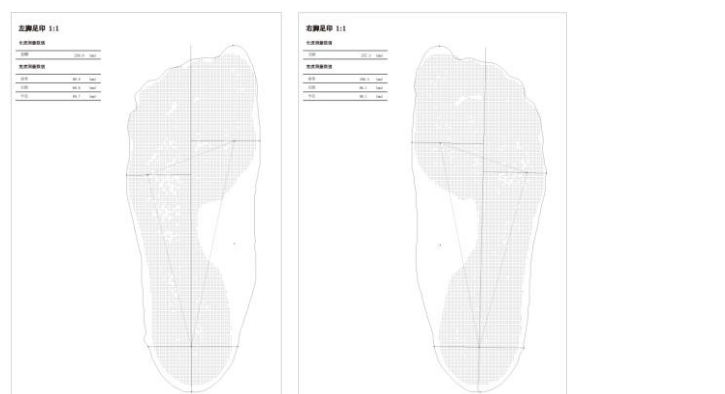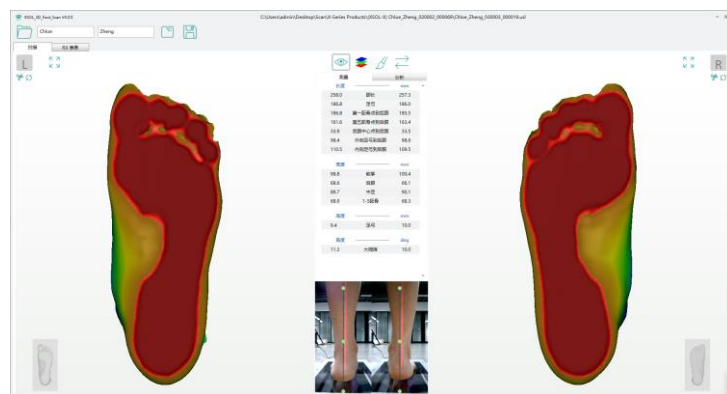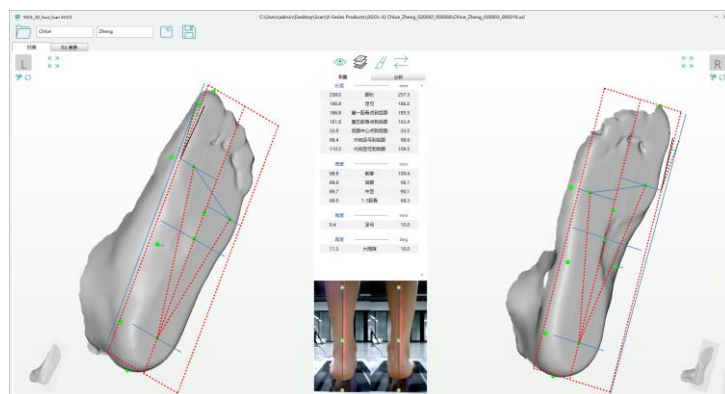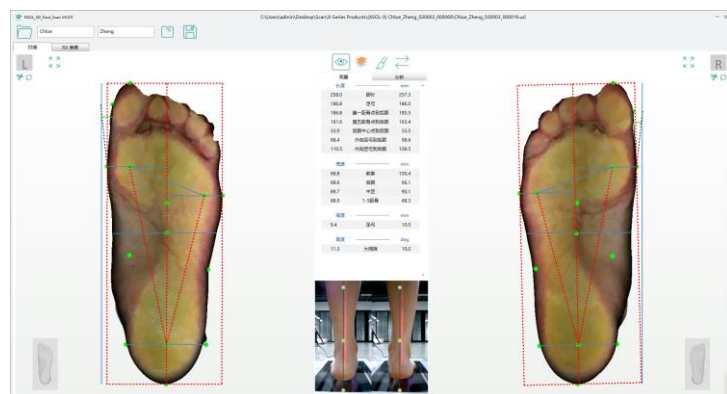


XSOL-X 硬件


- 三维激光足底彩色扫描：无负重/半负重/全负重
XSOL-X 不可扫描泡沫足印盒，XSOL 可以扫描泡沫足印盒
- 三维激光扫描（去程）：4.3 秒/5.9 秒
彩色纹理扫描（回程）：4.3 秒/5.9 秒
- 最低配置：N100 处理器、8G 内存、1080P 显示器
推荐配置：N5105 处理器、8G 内存或更高配置
- 软件用户界面或脚踏开关均可触发扫描
- 室内照明条件下扫描效果：XSOL-X 的噪声过滤效果相比较 USOL-X 有了较大改善
- XSOL-X 脚跟相机分辨率高于 USOL-X
- 三维网格清晰，精度：+/- 1.0mm
- 扫描范围：350L X 170W X 80H mm
- 扫描仪尺寸：528L X 230W X 69H mm
- 扫描仪重量：4.5Kg (9.9Lb)
- 载重量：180 Kg (397Lb)
- 电源适配器：交流 100-240V；直流 12V/3A
- 可定制面板图案及颜色
- CE/FDA/PSE 认证
- 保修期：一年

XSOL-X 标准配置：扫描仪、电源适配器、USB 数据线（透明胶皮）、脚踏开关、可折叠脚跟相机（带激光）

XSOL-X 地面配置：XSOL-X 标准配置 + 脚趾激光 + 侧面踏板（两个）

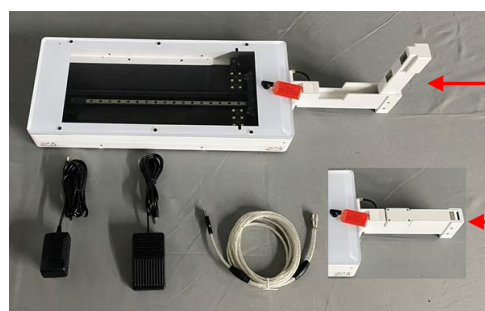

XSOL-X 标准配置

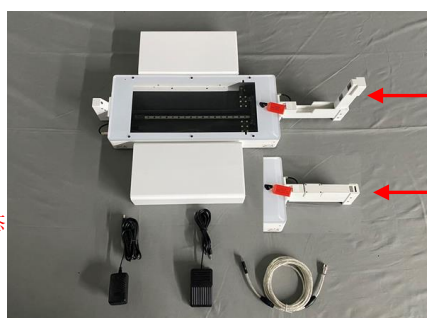


XSOL-X 地面配置




XSOL-X 垂直配置：XSOL-X 标准配置 + 脚趾激光 + 移动底座（带滚轮）+ VESA 转换支架

收货后需对移动底座及 VESA 转换支架进行组装。重量：5KG。VESA 转换支架安装孔位：适用于仰卧或俯卧扫描。

高度调节范围：500-1200mm。脚跟相机拍摄脚跟部位。脚跟激光及脚趾激光帮助被扫描者调整足部姿势。

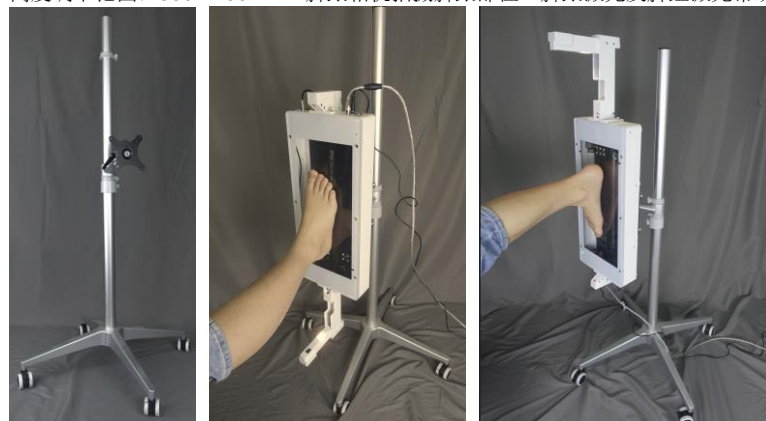

自动识别蓝色标记：



XSOL 软件

- 仅支持 Win10/11，不支持 Win7/8
- 自动分析足弓类型、拇外翻角度、后跟角度
- 自动识别粘贴于第一及第五跖骨点处的蓝色标记
- 自动识别粘贴于后跟处的三个蓝色标记
- 自动抓取多个足部特征点，可拖拽特征点使其与目标点匹配
- 出具 PDF 足部分析报告，可对报告进行自定义注释
- 可自定义编辑报告模板，推广您自己的品牌
- 可自定义设置软件界面和图标颜色
- 默认语言：英语，可翻译为您的当地语言
- 鞋码：美国码、英国码、欧盟码、中国码、日本码
- 可导出 STL/WRL/OBJ/PLY 文件、JPG/PNG 图片、PDF 报告、CSV 数据文件
- 可通过 FTP 发送鞋/鞋垫制造订单
- 可自定义编辑 RX 表单，用于矫形鞋/鞋垫制造
- 研发人员：可通过 CMD/TCP 控制扫描仪接收数据，集成到您本地 CAD 软件及数据库中
- 加密扫描仪，锁定文件（选配）
- 适用的足部扫描仪型号：USOL、USOL-DUO、USOL-X